

GURKI 固尔琦

自动角边封箱机 GPG-755E



封角贴实牢固
美观无折痕



省人工



易操作



性能稳



服务好

封角贴实牢固
美观无折痕

GPG-755E

产品简介/INTRODUCTION

自动四角边封箱机是纸箱经前段封箱机中间上下封口后，进入90度转角机构，光电感应后由推箱板推入角边封箱机，同时封纸箱上下四个角边，封箱效率高，两排毛刷同时抚平胶带，使其紧紧贴住纸箱，折角无褶皱，美观牢固，适合对外包装要求比较高的客户和厂家。特别是出口产品和食品行业，广泛应用于食品、医药、饮料、烟草、日化、汽车、线缆、电子等行业。

产品特性/CHARACTERISTICS

- **自主调节高度、宽度** 根据纸箱规格手工调节机器宽度及高度,适合同一时段同种规格纸箱封箱;
- **延展性** 该机可与GPA、GPB、GPC机型联机组完成“H”型封箱;
- **封箱美观** 封箱不歪斜，贴实整齐美观;
- **节省人工** 货品包装作业由机器代替人工完成;
- **提高效率** 稳定的封箱速度，效率更高;
- **操作简单** 简洁操作面板，经济耐用、安全、故障率低。



产品参数/PARAMETERS

型号	参数
封箱速度	6-8/分钟
纸箱范围	长: 320-700mm 宽: 200-500mm 高: 180-500mm
单/3 相、电压、频率	110/220V 50/60Hz 1Phase
功率	1020W
胶带尺寸	48/60/75mm (择一使用)
空气消耗量	200NL/min
必要空气压	0.6Mpa
台面高度	600+50mm
机器尺寸	长: 1900mm 宽: 1330mm 高: 1520mm
机器重量	450kg

● 细节展示



清晰控制面板

控制面板设计，功能清晰明了；操作简便，急停开关，使用更安全。

配置PLC控制系统

精选西门子PLC，可自动检测、监测及控制，无论单机运行，或连成网络都能实现复杂的控制功能，功能强大，可靠性高



精选配置 稳定耐用

精选品牌强劲电机，性能优越，保障整机封箱运行稳定畅快，经久耐用



不锈钢滚筒

转角机构选取耐用不锈钢动力滚筒，不生锈更耐用，承重力好



● 细节展示



耐用输送带

采用摩擦力强的输送皮带，材质厚实耐用，输送平稳

宽度高度自主调节

可根据纸箱规格，手动调节宽度与高度，操作简单方便，兼容性强



耐用毛刷

配置耐用材质毛刷，抚平纸箱四角边胶带，使其紧紧贴住纸箱，折角无褶皱，封箱平整美观牢固



封箱流程示意图


转角机构自动推箱，完成纸箱上下四角边封胶带，同时抚平边角胶纸，形成牢固的“工”字封箱方式。



产品配置/CONFIGURATION

名称	品牌
电机	台邦
PLC	西门子
气动元件	台湾亚德客
光电	劳易测
轴承	人本

温馨提示：因本公司产品不断更新换代，配置表以合同为准，恕不另行通知，敬请谅解！另可以根据客户需求进行选配，欢迎咨询客服人员。

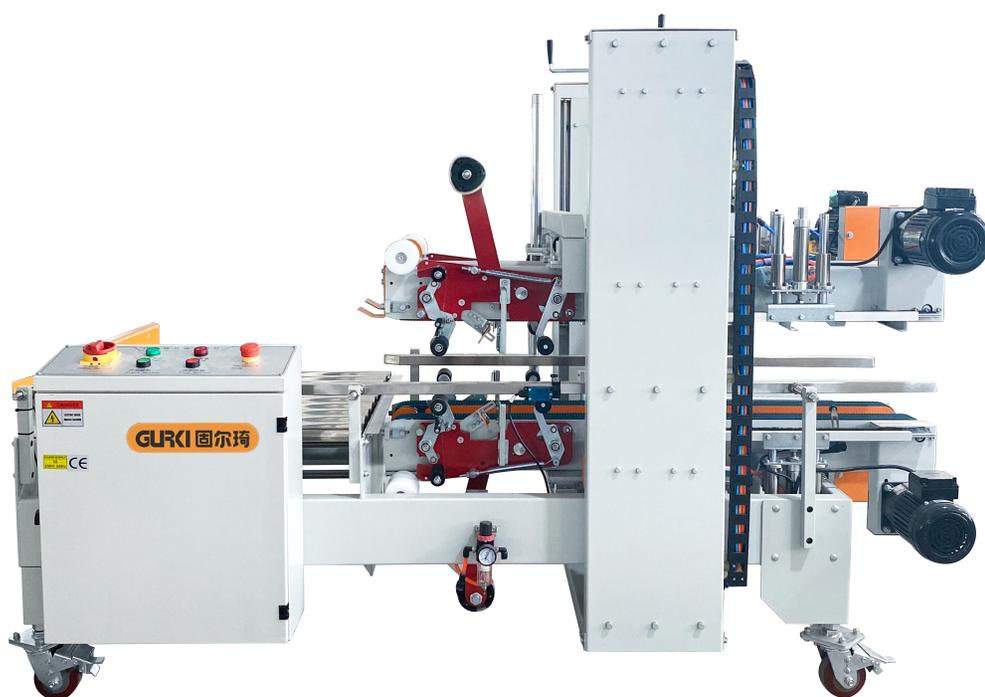

- 气缸控制
- 光电自动感应
- 快速封箱
- 省时省力省人
- 美观牢固

GURKI 固尔琦

联系电话 / 0752-7399221

企业网站 / www.szgurki.com

电子邮箱 / info@gurki88.com

公司地址 / 惠州市东江高新区东新片区东新大道固尔琦工业园
深圳市龙华区龙华街道三联社区三联创业路19号弓村新城商业中心
(汇海广场)B座18层06A